

PH Louvre

Armaturen utsender et 100 % blendfritt lys. Den geometriske, kuleformede designen er basert på prinsippet om å belyse alle overflatene i samme vinkel. Dette sikrer jevn belysning rundt armaturen og lyser opp både tak og vegger. Matte, malte undersider og blanke overflater gir en attraktiv refleksjon av det dempede lyset og skaper en jevn belysning rundt armaturen.



Poul Henningsen

Poul Henningsen var født i København, sønn av den berømte danske skuespillerinnen Agnes Henningsen. Han avla aldri eksamen som arkitekt, men studerte ved Teknisk Skole i Fredriksberg, Danmark fra 1911 til 1914, og deretter ved Teknisk Universitet i København fra 1914 til 1917.



Hoshinoya
Karuizawa



Product info

Informasjon

Fåes også med ekstern driver. Kontakt Louis Poulsen for LED-utskiftningspakker. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.

Montering

Opphengstype: Kabel 2 x 1 mm² og ledning . Baldakin: Ja. Kabellengde: 4 m.

Farge

Hvit, våtlakkert.

Materialer

Skjermer: Trukket aluminium. Ramme: Høyglanset krombelagt, ekstrudert messing. Huset: Høyglanset krombelagt, trukket aluminium.

Størrelser og vekt

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 600 x 650 x 600 Max 11,5 kg

Klasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse I

Spesifikasjonsnotater


Innovasjon av lyskilder pågår. Vi informerer derfor stadig om maks. wattstyrker. Oppdatert liste over anbefalte lyskilder finnes på www.louispoulsen.com.

Lyskilde

LED 2700K 96W
Lumen: 2741

Informasjon

Fåes også med ekstern driver. Kontakt Louis Poulsen for LED-utskiftningspakker. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.

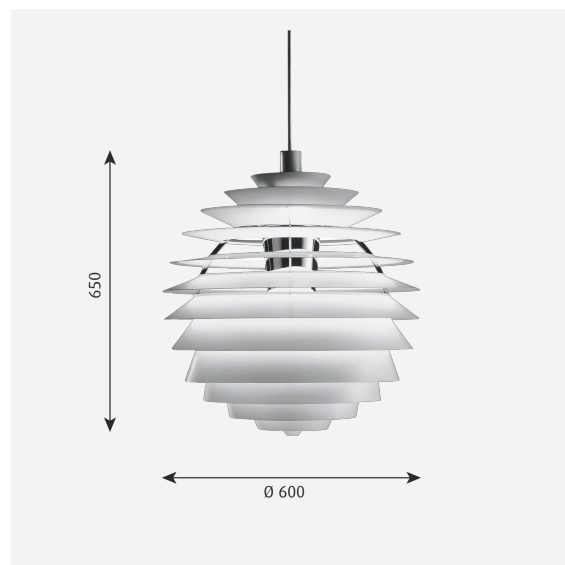

Product variants

Lyskilde	Lumen	Egenskaper	Spesielt tilbehør
LED 2700K 96W	2741	Dali	Ext. driver
LED 3000K 96W	2986	Wireless bluetooth	Int. driver

Produktbeskrivelse

Pendlet kuleformet armatur

Det geometriske, kuleformede designet er basert på prinsippet om å belyse alle overflater i samme vinkel.

13 runde skjerm sikrer at det ikke er direkte innsyn til lyskilden

Ikonisk design

Øvre skjerm skjuler innsatsen

Oppheng med én wire

Baldakinen er designet unikt for hver lyskildetype

Montering

Driver plassert innvendig i baldakinen

Mulighet for driver plassert i ekstern driverboks

Ekstern driverboks kan plasseres opptil 20 meter fra armaturen

Lyskilde byttes ved å fjerne nedre skjerm med verktøytøff dreiefeste.

Lys beskrivelse

100 % blendfritt lys

Geometrien sørger for jevnt lys rundt lampen

Mattlakkerte undersider og blanke toppflater gir en attraktiv refleksjon av diffust lys og skaper jevn lysfordeling rundt armaturen

100 % reflektert lys

Sfærisk lysfordeling

Utskiftbar LED

Dimmbar

Design

Poul Henningsen

Materiale

Skjerm: Hvit, spunnet aluminium, 0,8 mm tykt.

Nedhengt i en høykvalitets rustfri stålwire

Høyglanset, forkrommet, spunnet aluminium armaturhus

Innvendige stag i matt, forkrommet aluminium.

Sokkel (glødelampe): Porselen, mogulsokkel for PS-35 klare rør lamper (Kun Europa).

Sokkelens posisjon er justerbar for å gi riktig lampeposisjon og armaturopplysning (Kun Europa).

LED-varianter tilgjengelig i 2700K eller 3000K med CRI på 80.

LED-avskjerming: Spesiallaget sprøytetøpt høytransmitterende polykarbonat med intern reflektor for riktig belysning av skjermene.

LED-lyskilden er termisk styrt av et system av 2 varmeledere, en i støpt aluminium og en i ekstrudert aluminium.

Øvre varmeavleder med åpen midtkanal for maksimal varmeoverføring til atmosfæren.

Tre varmerør overfører effektivt varmeenergi mellom kjøleribbene.

Baldakin (ikke LED) 20 cm diameter x 9,1 cm høy konus av spunnet aluminium; baldakin (LED)

Vekt


Min: 10.232 kg Max: 11.509 kg

Farge


Hvit

Lysfordelingsdiagrammer


Cartesian

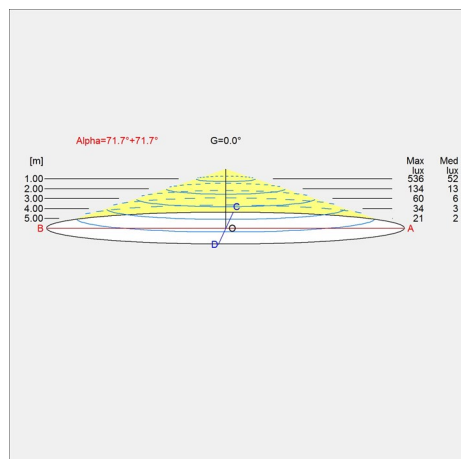

Isolux

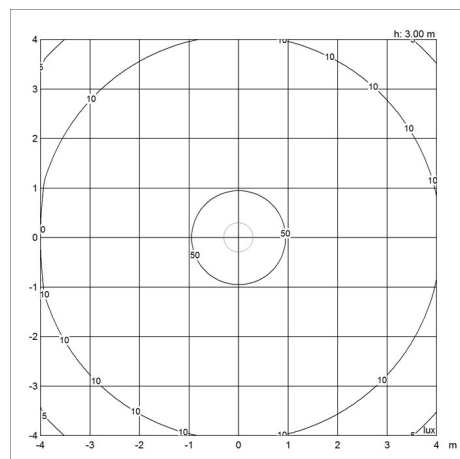

Polar

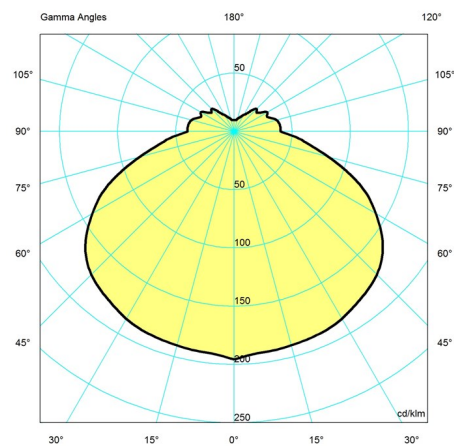

Reservedeler og tilbehør

Product

PH ARTICHOKE/LOUVRE BALDAKIN Ø226
 PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K90 INT/DRV
 PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K90 INT/DRV
 PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K90 EXT/DRV
 PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K90 EXT/DRV
 PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 27K INT/DRV
 PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 3K90 INT/DRV

Variant number

5741480272
 5741096459
 5741096475
 5741096637
 5741096653
 5741098583
 5741098596