



## Chrysalis

av Marcel Wanders , 2011

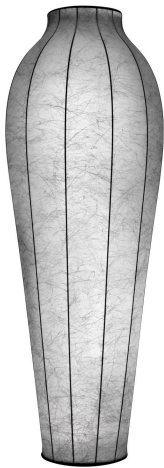

Gulvlampe som gir spredt belysning. Innvendig struktur i stål. Skjermhylsen på strukturen belagt med gjennomsiktig beskyttelse ved slutten av produksjonsprosessen. Sokkel i sprøytetrykket ABS. Frise i silkeskjermet glass plassert i toppen av reflektoren fremstilt ved bruk av spinning. PÅ/AV-funksjonene til de to lyskildene går via en dobbel pedalbryter montert på strømledningen. Det fluoriserende røret kan dimmes, og husker siste innstilling før det slås av. Den andre knappen slår på/av den øverste lampen for å belyse den dekorative frisen i taket. Nyttelengde på strømledningen er 285 cm.



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Montering             | Gulv   |
| Miljø                 | Innendørs  |
| Vekt                  | 13.5 Kg  |
| Lyskilde tilgjengelig | 1 x 60W GY 6.35 12V HSGS 1650lm 2700K [i] cod. RF19578 + 1 x 80W G5 T5 6450lm 2700K [i] cod. RF20767 DIMMER  |
| Nødsituasjon          | Uten   |
| Spenning              | 230-240V   |
| Strøm                 | 1x MAX 65W + 1x 80W  |
| Batteri               | Nei  |
| Forsyning inkludert   | Ja   |
| Materialer            | Kokong, Glass, Stål  |
| Farger                | ● F1670009 - Cocoon  |
| Sertifikat            |      |